

MIRACLE VISUAL STATION DS220 アップデート実行方法

※本資料は、マイナーバージョンアップ時のアップデート方法を記載しております。

事前準備

バージョンアップするにはアップデートファイルを USB メモリに入れておく必要があります。

アップデート実行方法

1. アップデートの手動チェック

MVSDS220 を起動後、マイナーバージョンアップファイルの入った **USB メモリ**を挿入してください。


10 秒ほど待ってから、設定メニューの「メンテナンス」を選択し、「アップデートの手動チェック」実行ボタンをクリックしてください。




2. アップデートの実行

「アップデートの有無」を確認後、「アップデート実行」の実行ボタンをクリックしてください。


アップデートが可能な場合、アップデートの有無に「新しいバージョンがあります」と表示されます。

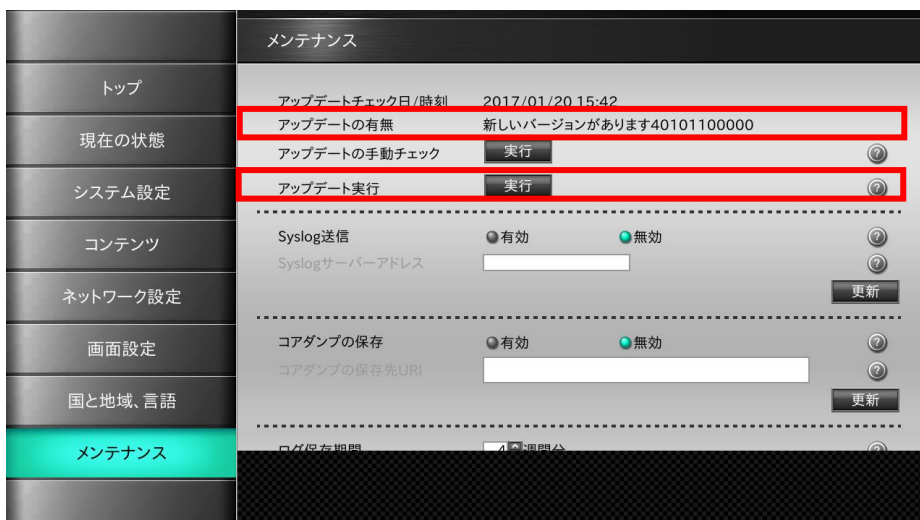

アップデート確認画面が表示されます。「はい」をクリックしてください。

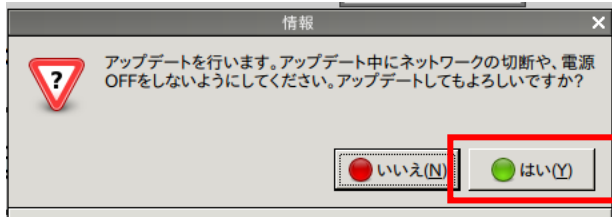

アップデート中は以下の画面が表示されます。

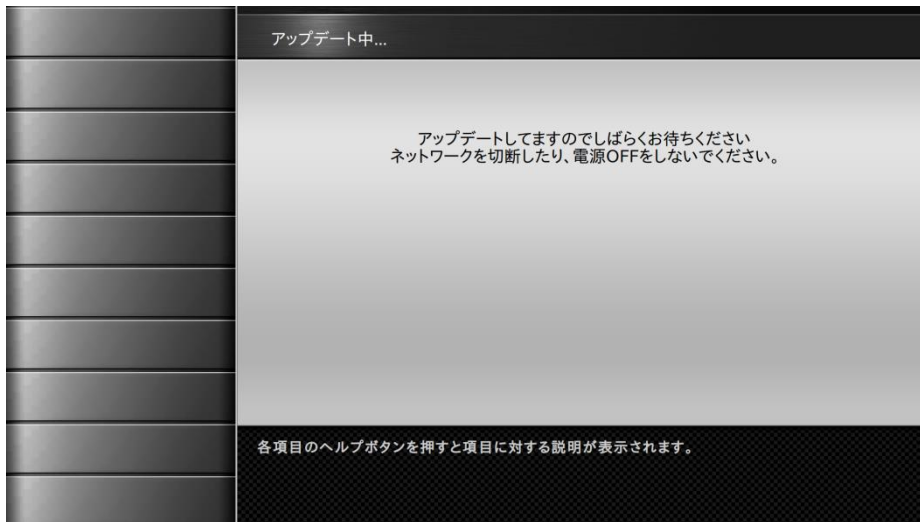


[注意事項]

画面の注意事項に加えて、ここでは USB メモリを抜かないでください。

3. 再起動

アップデートに成功後、再起動ボタンをクリックしてください。

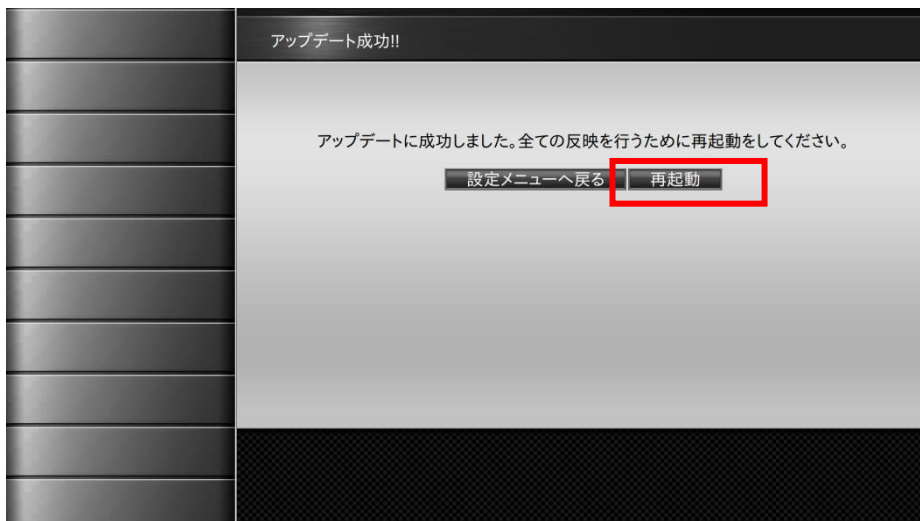

再起動の確認画面が表示されますので「はい」をクリックしてください。

[注意事項]

黒い画面に白い文字が表示された後、画面が完全に暗くなったタイミングで **USB メモリを抜いて**ください。

4. バージョン確認

再起動の後、設定メニューで「現在の状態」を選択し、バージョン番号がアップデートされていることを確認してください。

現在の状態	
バージョン	Embedded MIRACLE for Digital Signage Edition 4.1.11 (eMIRACLE)
言語環境	日本語(ja_JP)
起動時再生URI	file:///usr/share/emdse-sched/startup.html
端末名	miracle-kun
コンテンツフォルダ共有状態	停止中
コンテンツフォルダ共有	コンテンツフォルダ共有
ログインユーザ	contents
ログインパスワード	未設定(コンテンツフォルダの共有は行えません)
プロダクト名	empm
プロダクトオプション	
外部ストレージ	接続中
外部ストレージからの自動再生	有効
ガイダンス表示	無効
ガイダンス表示のタイムアウト	0

更新履歴

2017 年 1 月 20 日 新規作成