

MIRACLE ZBX 4.0 インストールマニュアル

サイバートラスト株式会社
更新日 2020/10/13
文書番号 ML-CS-2275



Copyright Cybertrust Japan Co., Ltd. All rights reserved.

目次

第1章	MIRACLE ZBX 概要	1
1.1	MIRACLE ZBX とは	1
1.2	主な特長	1
1.3	動作環境	1
1.3.1	MIRACLE ZBX サーバ	2
1.3.2	MIRACLE ZBX Web インターフェース	2
1.3.3	MIRACLE ZBX プロキシ	3
1.3.4	MIRACLE ZBX Java Gateway	3
1.3.5	MIRACLE ZBX エージェント	3
1.3.6	MIRACLE ZBX Get	3
1.3.7	MIRACLE ZBX Sender	4
1.4	MIRACLE ZBX のシステム要件	4
1.4.1	MIRACLE ZBX サーバのシステム要件	4
	rpm コマンドと yum コマンドと dnf コマンド	6
1.4.2	MIRACLE ZBX エージェントのシステム要件	7
第2章	インストール	8
2.1	MIRACLE ZBX サーバ	8
2.1.1	パッケージリスト	8
2.1.2	OS の設定変更	9
2.1.3	MariaDB/MySQL を使用する場合	9
	MariaDB/MySQL サーバのインストールはお済みですか?	9
2.1.4	PostgreSQL を使用する場合	12
	PostgreSQL サーバのインストールはお済みですか?	12
2.2	MIRACLE ZBX Web インターフェース	14
2.2.1	パッケージリスト	14
2.2.2	OS の設定変更	16
2.2.3	インストール及び各種設定	16
2.3	MIRACLE ZBX プロキシ	22
2.3.1	パッケージリスト	22
2.3.2	OS の設定変更	23

2.3.3	MariaDB/MySQL を使用する場合	23
2.3.4	PostgreSQL を使用する場合	25
2.4	MIRACLE ZBX Java Gateway	27
2.4.1	パッケージリスト	27
2.4.2	OS の設定変更	28
2.4.3	インストール及び各種設定	29
2.5	MIRACLE ZBX エージェント	30
2.5.1	Linux	30
2.5.2	Microsoft Windows	33
2.5.3	Solaris	39
2.5.4	AIX	42
2.5.5	HP-UX	44
2.6	MIRACLE ZBX Get と MIRACLE ZBX Sender	45
第 3 章	追加情報	46
3.1	Web インターフェースへのログイン	46
3.2	MIRACLE ZBX サービスの強制停止時間の設定方法	46
3.2.1	設定方法	47
3.3	環境変数設定	47
3.3.1	設定方法	48

1 MIRACLE ZBX 概要

本セクションでは、MIRACLE ZBX の概要について解説します。

1.1 MIRACLE ZBX とは

「MIRACLE ZBX」(以下、本ソフトウェア) シリーズは、オープンソース版統合監視ソフトウェア「Zabbix」をベースとして、サイバートラストが独自に開発したエンタープライズ用途に特化した統合的なシステム監視ソリューションです。「Zabbix」はマルチプラットフォームに対応したシステム統合監視ソフトウェアです。開発は Zabbix LLC が行い、GNU General Public License バージョン 2 ライセンスに基づきオープンソース・ソフトウェアとして配布されています。本ソフトウェアを使用することで、サーバ・ネットワーク機器などのハードウェアリソースの使用状況やアプリケーションの動作状況などの情報を一元的に収集することが可能となります。また、収集した情報に閾値を設定し、障害情報を通知することも可能です。収集した情報をグラフ・ネットワークマップ・レポートなどグラフィカルに出力させることで、キャパシティプランニングへ利用することもできます。本ソフトウェアは、収集した情報の表示や設定を行う際に Web ブラウザを使用するため、場所や端末を問わずシステムの状態を確認することができます。また、設定情報・収集情報ともにデータベースで管理するため、データの再利用やバックアップを容易に行うことができます。本ソフトウェアは、サイバートラストが独自でパッケージを作成しサポート提供しているものであり、Zabbix の開発元である Zabbix LLC が推奨もしくはサポート提供やスポンサーしているものではありません。

1.2 主な特長


本ソフトウェアの主な特長は以下のとおりです。

- オープンソース・ソフトウェア
- サポートするアーキテクチャが豊富
- 簡潔な Web インタフェースから設定、管理、情報表示
- 柔軟に設定可能な監視、障害検知、通知機能
- 簡単に作成できるグラフ、マップ機能
- RDBMS によるデータ管理
- テンプレートによる監視設定の管理
- 高性能な専用エージェント
- エージェントレスの監視にも対応
- SNMP v1、v2、v3 に対応

1.3 動作環境

本ソフトウェアの動作環境は以下のとおりです。MIRACLE ZBX は以下のソフトウェアから構成されます。

- MIRACLE ZBX サーバ
- MIRACLE ZBX Web インターフェース
- MIRACLE ZBX プロキシ
- MIRACLE ZBX Java Gateway
- MIRACLE ZBX エージェント
- MIRACLE ZBX Get
- MIRACLE ZBX Sender

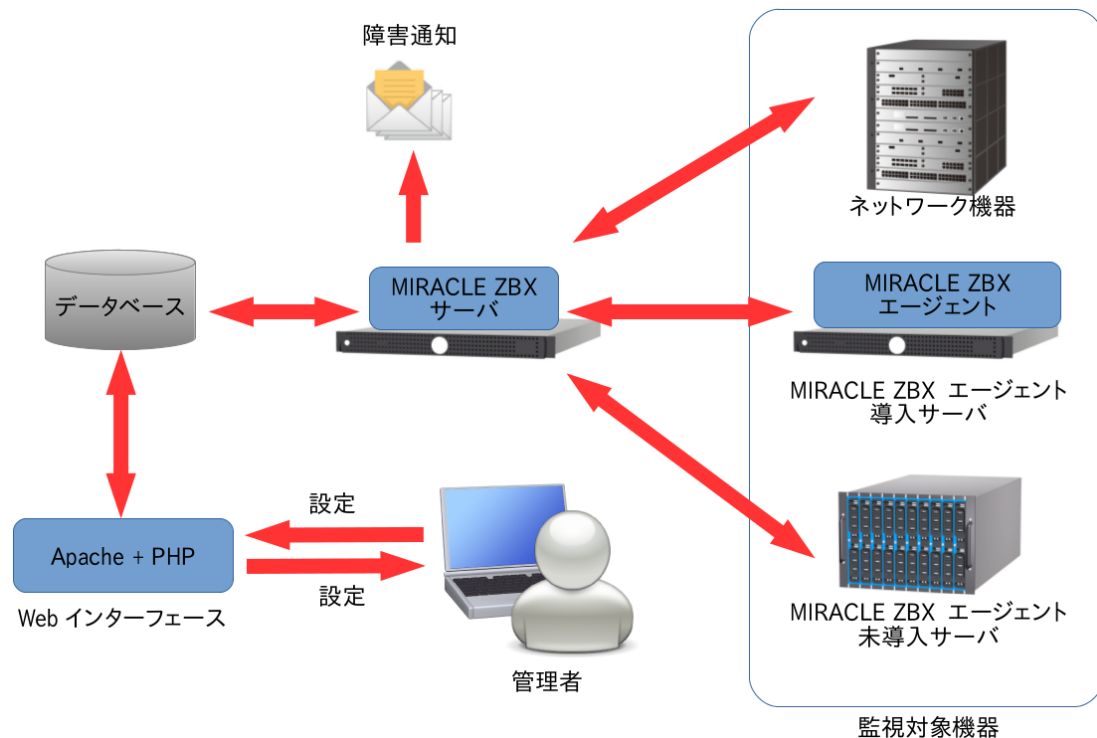

1.3.1 MIRACLE ZBX サーバ

MIRACLE ZBX サーバは、データベースに保存されている監視設定を読み込み、各監視対象の機器からステータス情報を収集し、データベースに保存します。収集したステータス情報が閾値を超えていた場合に、管理者にアラート通知を行うのも MIRACLE ZBX サーバの役割です。MIRACLE ZBX サーバは基本的にポーリングの監視を行います。snmptrapd や SNMPTT 等と組み合わせることで SNMP Trap による情報収集にも対応します。


1.3.2 MIRACLE ZBX Web インターフェース

MIRACLE ZBX のほぼ全ての操作は MIRACLE ZBX Web インターフェースから行います。MIRACLE ZBX Web インターフェースは PHP、JavaScript で作成された Web アプリケーションです。対応ブラウザを稼働させられる機器であれば、環境を選ばず操作できます。MIRACLE ZBX

Web インターフェースは MIRACLE ZBX サーバに送信・蓄積されたステータス情報、それらを使用したグラフ・ネットワークマップなどを表示します。また、監視設定の追加・変更を行うことができます。

1.3.3 MIRACLE ZBX プロキシ

MIRACLE ZBX プロキシは、MIRACLE ZBX サーバに代行して監視データを収集し、集約して MIRACLE ZBX サーバへ送信するプロキシサーバです。通信経路が長大で低レイテンシが期待できない場合や、複数のネットワークセグメントに跨るような大規模システムの監視を可能にします。

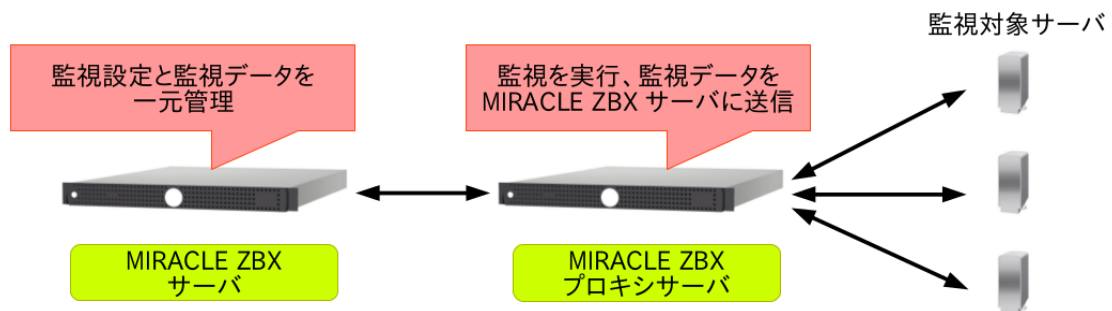

1.3.4 MIRACLE ZBX Java Gateway

MIRACLE ZBX Java Gateway は、JMX(Java Management Extention) を使用して Java アプリケーションを監視することができます。MIRACLE ZBX サーバまたはプロキシから接続することができ、パッシブプロキシとして動作します。

1.3.5 MIRACLE ZBX エージェント

MIRACLE ZBX エージェントは、MIRACLE ZBX サーバまたは MIRACLE ZBX プロキシからの要求に応じてシステムのリソースやアプリケーションの情報を要求元のサーバに送信します。MIRACLE ZBX エージェントは OS のシステムコールを利用するため動作が軽快で、各サーバからデータ取得の要求がない限りステータス情報を収集しないためリソースの消費も軽微となるのが特長です。

1.3.6 MIRACLE ZBX Get

MIRACLE ZBX Get は MIRACLE ZBX エージェントから監視データを直接収集します。MIRACLE ZBX エージェントの動作確認や MIRACLE ZBX サーバを用いずにスクリプトで監視を行いたい場合などに利用できます。Linux 版の MIRACLE ZBX ではバージョン 3.0 から MIRACLE ZBX エージェントパッケージに同梱されなくなりました。その他の OS では MIRACLE ZBX エージェントパッケージに同梱されています。

1.3.7 MIRACLE ZBX Sender

MIRACLE ZBX Sender は MIRACLE ZBX サーバへ監視データを直接送ります。MIRACLE ZBX エージェントがなくても任意のタイミングで監視情報を送信できます。Linux 版の MIRACLE ZBX ではバージョン 3.0 から MIRACLE ZBX エージェントパッケージに同梱されなくなりました。その他の OS では MIRACLE ZBX エージェントパッケージに同梱されています。

1.4 MIRACLE ZBX のシステム要件

1.4.1 MIRACLE ZBX サーバのシステム要件

弊社 MIRACLE ZBX サポートでは、MIRACLE ZBX サーバの導入にあたり以下のシステム要件を推奨しています。要件を満たさない場合には技術サポートを受けられない場合がありますので、ご注意ください。

CPU	Pentium4 以降必須、 Xeon(2 コア以上、x86_64 アーキテクチャ対応) を推奨
メモリ	512MB 以上必須、2GB 以上を推奨
ディスク	<p>以下の構成での例を挙げます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・データベースは MySQL/MariaDB ・監視対象機器 50 台 ・各監視対象に対し収集データの種類が数値の 200 項目を監視 ・ログ監視を行わない ・実データの保存期間は 30 日間 ・更新間隔は 300 秒 <p>なお、収集データの種別が数値のみの場合、 収集データ 1 件あたりの容量は実測値で概ね 120Bytes 程度となるため、 次の数式からおおよそ 11GB のデータベース領域を必要とすることになります。</p> $120[\text{一件の容量}] * 50[\text{台}] * 200[\text{項目}] * 30[\text{日}] * (86400/300)[\text{一日の監視回数}] \div 11(\text{GB})$ <p>ただし、この数値はあくまで参考値であり、 実際には障害データやログファイルを保存する領域も必要とします。</p>
OS	<p>ML8 系</p> <ul style="list-style-type: none"> ・MIRACLE LINUX 8 Asianux Inside *1 ・Red Hat Enterprise Linux 8 *1 ・CentOS 8 *1 ・Oracle Linux 8 *1 <p>ML7 系</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Asianux Server 7 == MIRACLE LINUX V7 ・Red Hat Enterprise Linux 7 ・CentOS 7 ・Oracle Linux 7 <p>その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Amazon Linux 2 *2 <p>*1 ML8 系の OS は MIRACLE ZBX 4.0.13-2 からサポートされます。 *2 Amazon Linux 2 は MIRACLE ZBX 4.0.3-2 からサポートされます。</p>
ソフトウェア環境	以下の各ディストリビューションに含まれているバージョンのパッケージが必要 Apache PHP MariaDB もしくは PostgreSQL

本書では例として以下の ML8 系及び ML7 系の OS 環境に対して MIRACLE ZBX サーバをインストールする手順を解説します。

- CentOS 8 を「サーバー」構成でインストールした状態
- Asianux Server 7 == MIRACLE LINUX V7 SP2 を「インフラストラクチャサーバー」構成でインストールした状態

Amazon Linux 2 は ML7 系のインストール手順を参考にしてください。ただし、AMI イメージの更新によりパッケージが変化する可能性があるため依存パッケージの表記は省略しています。

■コラム: rpm コマンドと yum コマンドと dnf コマンド

本書では各パッケージのインストールに rpm コマンドを使用していますが yum コマンド、又は dnf コマンド (ML8 系以降) を利用可能な環境であれば依存関係の解決を自動で行うことができるため大変便利です。例えば MIRACLE ZBX サーバの MariaDB/MySQL 版パッケージをインストールするコマンド

```
# rpm -ivh miracle-zbx-server-mysql-XXX.rpm
```

これは以下のように書き換えることができます。

```
# yum localinstall miracle-zbx-server-mysql-XXX.rpm
```

または、

```
# dnf localinstall miracle-zbx-server-mysql-XXX.rpm
```

また、パッケージをオンラインのリポジトリからダウンロードできる環境の場合、パッケージを自動的にインストールすることができます。

```
## 初回のみ、rpm キーのインポート
# rpm --import http://ftp.miraclelinux.com/zbx/RPM-GPG-KEY-MIRACLE
## 初回のみ、リポジトリファイルをインストール
# rpm -ihv http://ftp.miraclelinux.com/zbx/4.0/miracle-zbx-release-4.0-2.noarch.rpm
## MIRACLE ZBX サーバのインストール
# yum install miracle-zbx-server-mysql
```

1.4.2 MIRACLE ZBX エージェントのシステム要件

メモリ	128MB 以上必須
ディスク	10MB 以上必須
OS	<p>MIRACLE LINUX 8 Asianux Inside *3 Asianux Server 7 == MIRACLE LINUX V7 Asianux Server 4 == MIRACLE LINUX V6 Asianux Server 3 == MIRACLE LINUX V5 MIRACLE LINUX V4 *5 Red Hat Enterprise Linux 8 *3 Red Hat Enterprise Linux 7 Red Hat Enterprise Linux 6 Red Hat Enterprise Linux 5 Red Hat Enterprise Linux 4 *5 CentOS 8 *3 CentOS 7 CentOS 6 CentOS 5 CentOS 4 *5 Oracle Linux 8 *3 Oracle Linux 7 Oracle Linux 6 Oracle Enterprise Linux 5 Oracle Enterprise Linux 4 *5 Amazon Linux 2 *1 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 (R2 含む) Windows Server 2008 (R2 含む) *5 Solaris 11 Solaris 10 AIX 7.2 *4 AIX 7.1 *2 AIX 6.1 *5 HP-UX 11i v3</p> <p>*1 Amazon Linux 2 は MIRACLE ZBX 4.0.3-2 からサポートされます。 *2 AIX 7.1 は MIRACLE ZBX 4.0.9-1 からサポートされます。 *3 ML8 系の OS は MIRACLE ZBX 4.0.13-1 からサポートされます。 *4 AIX 7.2 は MIRACLE ZBX 4.0.15-1 からサポートされます。 *5 当該環境向けパッケージは MIRACLE ZBX 4.0.16-1 まで提供されます。</p>

Amazon Linux 2 は ML7 系のインストール手順を参考にしてください。

2 インストール

本セクションでは、弊社提供のバイナリを用いてインストールを行う手順を説明します。

2.1 MIRACLE ZBX サーバ

2.1.1 パッケージリスト

MIRACLE ZBX サーバのインストールには、以下の RPM パッケージが必要です。RPM パッケージには依存関係がありますので、それを満たすようにインストールを行ってください。依存パッケージは CentOS 8 のインストール時に「サーバー」を選択している状態から追加でインストールが必要なパッケージ、及び、依存パッケージは Asianux Server 7 == MIRACLE LINUX V7 SP2 のインストール時に「インフラストラクチャサーバー」を選択している状態から追加でインストールが必要なパッケージです。

使用するデータベース	MariaDB/MySQL	PostgreSQL
弊社提供パッケージ	miracle-zbx-server-mysql fping *1 iksemel *1	miracle-zbx-server-pgsql fping *1 iksemel *1
ML8 系の ディストリビューションに 含まれるパッケージ	OpenIPMI-libs OpenIPMI-modalias libevent libssh *2 libtool-ltdl net-snmp net-snmp-agent-libs net-snmp-libs perl-Data-Dumper unixODBC mariadb mariadb-server *3	OpenIPMI-libs OpenIPMI-modalias libevent libssh *2 libtool-ltdl net-snmp net-snmp-agent-libs net-snmp-libs perl-Data-Dumper unixODBC postgresql postgresql-libs postgresql-server *3
ML7 系の ディストリビューションに 含まれるパッケージ	OpenIPMI-libs OpenIPMI-modalias libevent libssh *2 libtool-ltdl net-snmp net-snmp-agent-libs net-snmp-libs perl-Data-Dumper unixODBC mariadb mariadb-server *3	OpenIPMI-libs OpenIPMI-modalias libevent libssh *2 libtool-ltdl net-snmp net-snmp-agent-libs net-snmp-libs perl-Data-Dumper unixODBC postgresql postgresql-libs postgresql-server *3

*1 fping 及び iksemel について、Asianux Server 7 == MIRACLE LINUX V7 においてのみディストリビューションのリポジトリに含まれています。

*2 libssh はバージョン 4.0.18-6 から libssh2 に代わって依存するようになりました。

*3 各データベースサーバは MIRACLE ZBX サーバとは別のコンピュータにインストールすることも可能ですが本書では MIRACLE ZBX サーバと同一のコンピュータにインストールされているものとして解説します。

以降の手順は、上記「ディストリビューションに含まれるパッケージ」がインストールされた状態を前提とします。

2.1.2 OS の設定変更

MIRACLE ZBX サーバが監視対象ホストと通信を行えるように設定を変更します。

(1) SELinux (強制アクセス制御機能) が有効な場合は無効化します。設定ファイル /etc/selinux/config の該当行を次のように変更してください。

```
SELINUX=disabled
```

SELinux の設定を変更した場合は再起動を行ってください。

```
# shutdown -r now
```

(2) ネットワークフィルタの設定を変更します。

```
# firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp
# firewall-cmd --permanent --add-port=162/udp
# firewall-cmd --reload
```

なお、MIRACLE ZBX Web インターフェースを、MIRACLE ZBX サーバとは別のコンピュータにインストールする場合には、MIRACLE ZBX Web インターフェースのインストール対象サーバから MIRACLE ZBX サーバ上のデータベースへ接続を許可するよう、定義を追加する必要があります。

2.1.3 MariaDB/MySQL を使用する場合

(1) 必要な RPM パッケージをインストールします。「XXX」の部分は、使用するファイルのバージョン、リリース番号等で置換してください。

```
# rpm -ivh miracle-zbx-server-mysql-XXX.rpm
```

■コラム: MariaDB/MySQL サーバのインストールはお済みですか？

yum をお使いの場合、mariadb-server パッケージが依存パッケージとして自動インストールされることはありません。別のコンピュータ上のデータベースサーバを使用出来るため、明示的に指定しないとインストールされませんのでご注意ください。

(2) MariaDB/MySQL の設定をします。

/etc/my.cnf.d/zabbix.cnf を次のように作成してください。

```
[mysqld]
character-set-server=utf8
skip-character-set-client-handshake
innodb_file_per_table
innodb_log_buffer_size=16M
innodb_buffer_pool_size=1024M
innodb_log_file_size=256M
innodb_log_files_in_group=2
key_buffer_size=200M
max_allowed_packet=16MB
```

各変数値には推奨値があるものがあります。下記を参考にして設定してください。

innodb_log_buffer_size	16M を推奨
innodb_buffer_pool_size	物理メモリの 5 割程度を推奨
key_buffer_size	物理メモリの 1~2 割程度を推奨
max_allowed_packet	16M を推奨

なお、数値の決定を行う際には次の式が真となるように注意してください。

```
innodb_log_file_size * innodb_log_files_in_group < innodb_buffer_pool_size
```

(3) サービスの起動および自動起動設定を行います。

```
# systemctl start mariadb
# systemctl enable mariadb
```

(4) MIRACLE ZBX 用データベースおよびユーザを作成します。次の実行例ではデータベース名を zabbix、データベースユーザ名を zabbix として指定しています。データベースの文字コードは utf8、照合順序を utf8_bin と指定します。

```
# mysql -uroot
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by '<パスワード>';
mysql> flush privileges;
mysql> exit
```

(5) MIRACLE ZBX の初期データをインポートします。ディレクトリ名中の「XXX」は、インストールしたパッケージのバージョンに置換してください。mysql コマンド時にデータベースのパスワードを要求されます。

```
# cd /usr/share/doc/miracle-zbx-server-mysql-XXX
# zcat create.sql.gz | mysql zabbix -uzabbix -p
```

ML8 系の OS を使用する場合、移動先のディレクトリ名が異なります。ご注意ください。

```
# cd /usr/share/doc/miracle-zbx-server-mysql
# zcat create.sql.gz | mysql zabbix -uzabbix -p
```

(6) MIRACLE ZBX の設定ファイルを編集します。/etc/zabbix/zabbix_server.conf の該当パラメータを次のように変更してください。<パスワード>には、手順 (4) で<パスワード>として指定した文字列を入力してください。

```
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=<パスワード>
```

(7) サービス zabbix-server を起動します。また、サービス zabbix-server の自動起動設定を行います。

```
# systemctl start zabbix-server
# systemctl enable zabbix-server
```

2.1.4 PostgreSQL を使用する場合

(1) 必要な RPM パッケージをインストールします。「XXX」の部分は、使用するファイルのバージョン、リリース番号等で置換してください。

```
# rpm -ivh miracle-zbx-server-pgsql-XXX.rpm
```

■コラム: PostgreSQL サーバのインストールはお済みですか？

yum をお使いの場合、postgresql-server パッケージが依存パッケージとして自動インストールされることはありません。別のコンピュータ上のデータベースサーバを使用出来るため、明示的に指定しないとインストールされませんのでご注意ください。

(2) データベースを初期化します。

```
# export PGSETUP_INITDB_OPTIONS="--encoding=UTF-8 --locale=ja_JP.UTF-8"
# postgresql-setup initdb
```

(3) サービス postgresql を起動します。また、サービス postgresql の自動起動設定を行います。

```
# systemctl start postgresql
# systemctl enable postgresql
```

(4) MIRACLE ZBX 用データベースおよびユーザを作成します。次の実行例ではデータベース名を zabbix、データベースユーザ名を zabbix として指定しています。

```
# sudo -u postgres psql --username=postgres
postgres=# CREATE USER zabbix NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE PASSWORD '<パスワード>';
postgres=# CREATE DATABASE "zabbix" WITH OWNER=zabbix ENCODING='UTF8';
postgres=# \q
```

(5) PostgreSQL の認証設定ファイルを編集します。/var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf を次のように変更してください。下線となっている行が追加対象です。なお、MIRACLE ZBX Web イン

ターフェースを別のコンピュータにインストールする場合は、そのサーバからの接続を許可するように定義を追加してください。

```
# TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
local zabbix zabbix md5
local all all ident
# IPv4 local connections:
host all all 127.0.0.1/32 ident
# IPv6 local connections:
host zabbix zabbix ::1/128 md5
host all all ::1/128 ident
```

編集完了後、サービス postgresql を再起動します。

```
# systemctl restart postgresql
```

(6) MIRACLE ZBX の初期データをインポートします。ディレクトリ名中の「XXX」は、インストールしたパッケージのバージョンに置換してください。psql コマンド時にデータベースのパスワードを要求されます。

```
# cd /usr/share/doc/miracle-zbx-server-pgsql-XXX
# zcat create.sql.gz | sudo -u zabbix psql --username=zabbix --dbname=zabbix
```

ML8 系の OS を使用する場合、移動先のディレクトリ名が異なります。ご注意ください。

```
# cd /usr/share/doc/miracle-zbx-server-pgsql
# zcat create.sql.gz | sudo -u zabbix psql --username=zabbix --dbname=zabbix
```

(7) MIRACLE ZBX の設定ファイルを編集します。/etc/zabbix/zabbix_server.conf の該当パラメータを次のように変更してください。<パスワード>には、手順 (4) で<パスワード>として指定した文字列を入力してください。

```
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=<パスワード>
DBPort=5432
```

(8) サービス zabbix-server を起動します。また、サービス zabbix-server の自動起動設定を行います。

```
# systemctl start zabbix-server
# systemctl enable zabbix-server
```

2.2 MIRACLE ZBX Web インターフェース

2.2.1 パッケージリスト

MIRACLE ZBX Web インターフェースのインストールには、以下の RPM パッケージが必要です。RPM パッケージには依存関係がありますので、それを満たすようにインストールを行ってください。依存パッケージは CentOS 8 のインストール時に「サーバー」を選択している状態から追加でインストールが必要なパッケージ、及び、Asianux Server 7 == MIRACLE LINUX V7 SP2 のインストール時に「インフラストラクチャサーバー」を選択している状態から追加でインストールが必要なパッケージです。

使用するデータベース	MariaDB/MySQL	PostgreSQL
弊社提供パッケージ	miracle-zbx-web miracle-zbx-web-japanese miracle-zbx-web-mysql vlgothic-p-fonts *1	miracle-zbx-web miracle-zbx-web-japanese miracle-zbx-web-pgsql vlgothic-p-fonts *1
ML8 系の ディストリビューションに 含まれるパッケージ	apr apr-util fontpackages-filesystem httpd httpd-tools libXpm libxslt libzip mailcap php php-bcmath php-cli php-common php-fpm php-gd php-json *2 php-ldap *3 *4 php-mbstring php-mysql php-pdo php-xml t1lib google-noto-sans-cjk-ttc-fonts *1	apr apr-util fontpackages-filesystem httpd httpd-tools libXpm libxslt libzip mailcap php php-bcmath php-cli php-common php-fpm php-gd php-json *2 php-ldap *3 *4 php-mbstring php-pdo php-pgsql php-xml t1lib google-noto-sans-cjk-ttc-fonts *1 postgresql-libs
ML7 系の ディストリビューションに 含まれるパッケージ	apr apr-util fontpackages-filesystem httpd httpd-tools libXpm libxslt libzip mailcap php php-bcmath php-cli php-common php-gd php-ldap *3 *4 php-mbstring php-pdo php-xml t1lib vlgothic-p-fonts php-mysql	apr apr-util fontpackages-filesystem httpd httpd-tools libXpm libxslt libzip mailcap php php-bcmath php-cli php-common php-gd php-ldap *3 *4 php-mbstring php-pdo php-pgsql php-xml t1lib vlgothic-p-fonts postgresql-libs

*1 vlgothic-p-fonts は ML8 系以降ディストリビューションから提供されていません。そのため 4.0.14-1 以降の ML8 系は代わって google-noto-sans-cjk-ttc-fonts を必要とするようになりました。4.0.13-2 でのみ弊社提供の vlgothic-p-fonts パッケージを使用してください。なお ML7 系においては従来どおり、vlgothic-p-fonts を必要とし続けています。

*2 php-json パッケージは 4.0.18-6 から必要とするようになりました。

*3 php-ldap パッケージは 4.0.20-11 以前の場合依存パッケージに含まれておらず yum 等では自動的にインストールされません。LDAP 認証を行う場合は当該パッケージをインストールして下さい。

*4 php-ldap パッケージは 4.0.20-11 から必要とするようになりました。

以降の手順は、上記「ディストリビューションに含まれるパッケージ」がインストールされた状態を前提とします。

2.2.2 OS の設定変更

MIRACLE ZBX Web インターフェースにブラウザからアクセスできるように設定を変更します。

(1) SELinux (強制アクセス制御機能) が有効な場合は無効化します。設定ファイル /etc/selinux/config の該当行を次のように変更してください。

```
SELINUX=disabled
```

SELinux の設定を変更した場合は再起動を行ってください。

```
# shutdown -r now
```

(2) ネットワークフィルタの設定を変更します。

```
# firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp  
# firewall-cmd --reload
```

2.2.3 インストール及び各種設定

(1) 必要な RPM パッケージをインストールします。「XXX」の部分は、使用するファイルのバージョン、リリース番号等で置換してください。次の例は MariaDB/MySQL データベースを使用する際のインストールコマンドです。PostgreSQL データベースを使用する場合は miracle-zbx-web-mysql-XXX.rpm の代わりに miracle-zbx-web-pgsql-XXX.rpm を指定してください。

```
# rpm -ivh miracle-zbx-web-XXX.rpm miracle-zbx-web-mysql-XXX.rpm \  
> miracle-zbx-web-japanese-XXX.rpm
```

(2) サービス httpd (Apache) の MIRACLE ZBX 用設定ファイル/etc/httpd/conf.d/zabbix.conf を編集します。全ての行がコメントアウトされた状態となっていますので、行頭の「#」を1文字削除します。以下のコマンドを実行してください。

```
sed -i 's/^#//' /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf
```

なお、ファイルを直接編集していただくこともできます。ファイル先頭部のコメントを削除し過ぎないように注意してください。

【編集前】

```
##
## Zabbix monitoring system php web frontend
##
#
#Alias /zabbix /usr/share/zabbix
#
#<Directory "/usr/share/zabbix">
#   Options FollowSymLinks
#   AllowOverride None
#   Order allow,deny
#   Allow from all
~中略~
#</Directory>
```

【編集後】

```
#
# Zabbix monitoring system php web frontend
#

Alias /zabbix /usr/share/zabbix

<Directory "/usr/share/zabbix">
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
~中略~
</Directory>
```

(3) サービス httpd を起動します。また、サービス httpd の自動起動設定を行います。

```
# systemctl start httpd
# systemctl enable httpd
```


ML8 系 OS を使用している場合は、サービス php-fpm の自動起動設定も行います。

```
# systemctl start php-fpm
# systemctl enable php-fpm
```


(4) ブラウザから MIRACLE ZBX Web インターフェースにアクセスします。次の URL を指定してください。

```
http://<MIRACLE ZBX Web インターフェースをインストールしたホストの IP アドレス>/zabbix
```


(5) 下図が表示されます。ボタン「Next step」をクリックしてください。

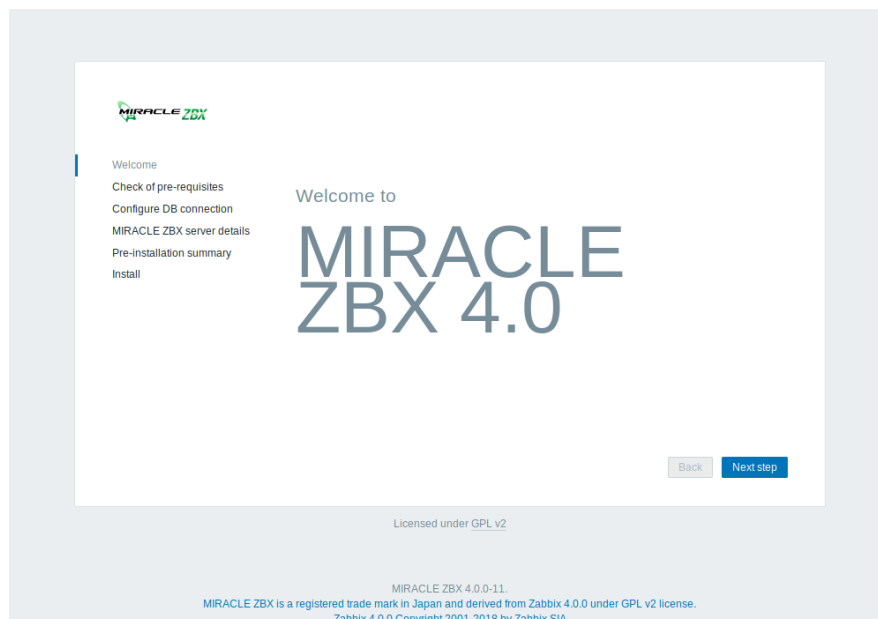

(6) 各項目が OK と判定されていることを確認し、ボタン「Next step」をクリックしてください。なお、「PHP LDAP」は MIRACLE ZBX 4.0.20-11 以前のバージョンでは「Warning」となっている場合があります。LDAP 認証をする場合は php-ldap パッケージをインストールして下さい。

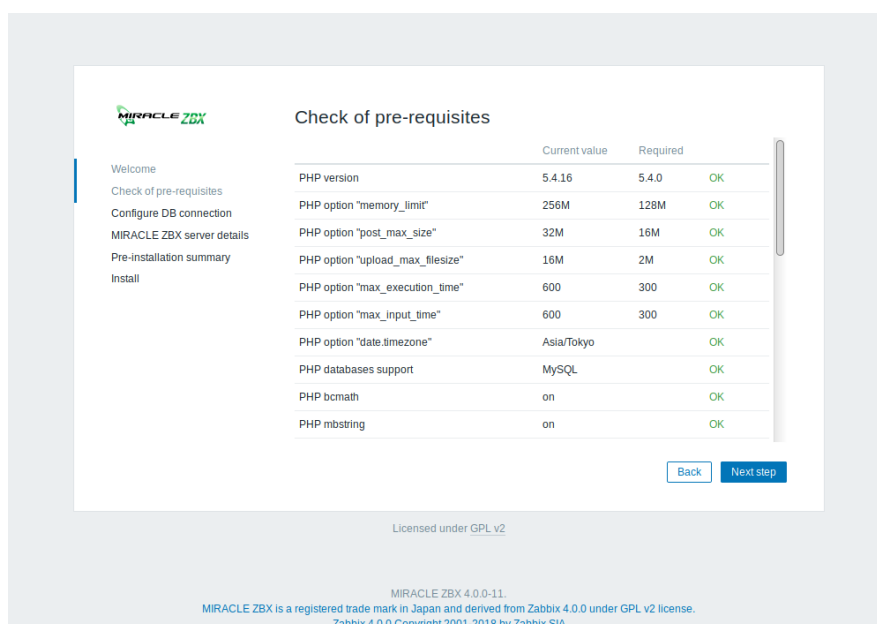

(7) データベースへの接続情報を入力します。ボタン「Next step」をクリックしてください。データベースへの接続情報が正しければ、次の画面に移動します。

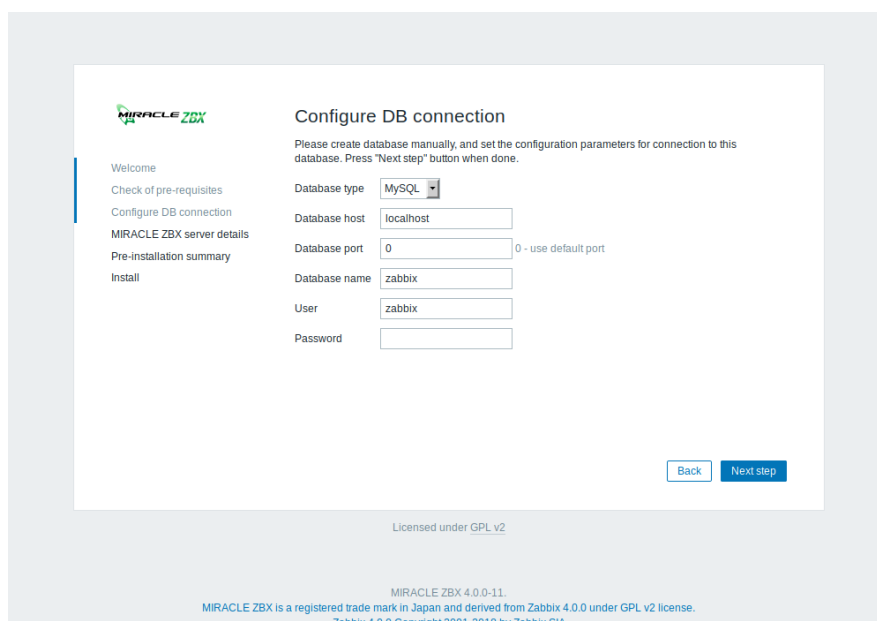


(8) MIRACLE ZBX サーバの稼働ホスト情報を入力します。項番 2.2 で操作したホストの情報を入力し、ボタン「Next step」をクリックしてください。

The screenshot shows the 'MIRACLE ZBX server details' configuration screen. On the left is a navigation menu with the following items: Welcome, Check of pre-requisites, Configure DB connection, MIRACLE ZBX server details (highlighted), Pre-installation summary, and Install. The main content area has the title 'MIRACLE ZBX server details' and a sub-header 'Please enter the host name or host IP address and port number of the MIRACLE ZBX server, as well as the name of the installation (optional)'. Below this are three input fields: 'Host' with the value 'localhost', 'Port' with the value '10051', and 'Name' which is empty. At the bottom right are two buttons: 'Back' and 'Next step'. At the very bottom of the page, there is a license notice: 'Licensed under GPL v2' and 'MIRACLE ZBX 4.0.0-11. MIRACLE ZBX is a registered trade mark in Japan and derived from Zabbix 4.0.0 under GPL v2 license. Zabbix 4.0.0 Copyright 2001-2018 by Zabbix SIA'.

(9) 前手順までの入力情報が表示されます。内容が正しいことを確認し、ボタン「Next step」をクリックしてください。

The screenshot shows the 'Pre-installation summary' screen. The navigation menu on the left is the same as in the previous screen, but 'Pre-installation summary' is now highlighted. The main content area has the title 'Pre-installation summary' and a sub-header 'Please check configuration parameters. If all is correct, press "Next step" button, or "Back" button to change configuration parameters.' Below this is a list of configuration parameters in a key-value format: Database type: MySQL, Database server: localhost, Database port: default, Database name: zabbix, Database user: zabbix, Database password: ***** (masked), MIRACLE ZBX server: localhost, MIRACLE ZBX server port: 10051, and MIRACLE ZBX server name: (empty). At the bottom right are two buttons: 'Back' and 'Next step'. At the very bottom of the page, there is a license notice: 'Licensed under GPL v2' and 'MIRACLE ZBX 4.0.0-11. MIRACLE ZBX is a registered trade mark in Japan and derived from Zabbix 4.0.0 under GPL v2 license. Zabbix 4.0.0 Copyright 2001-2018 by Zabbix SIA'.

(10) MIRACLE ZBX Web インターフェースの設定ファイルが正常に生成されると、設定の完了画面が表示されます。ボタン「Finish」をクリックしてください。

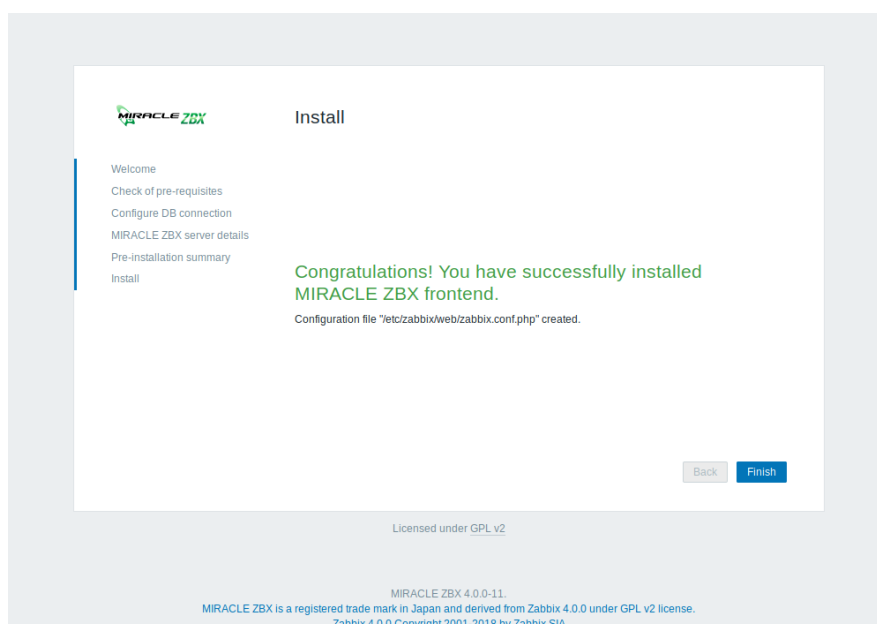

(11) MIRACLE ZBX Web インターフェースのログイン画面が表示されます。以後、手順 (4) の URL を表示させると、このログイン画面が表示されるようになります。



2.3 MIRACLE ZBX プロキシ

2.3.1 パッケージリスト

MIRACLE ZBX プロキシのインストールには、以下の RPM パッケージが必要です。RPM パッケージには依存関係がありますので、それを満たすようにインストールを行ってください。依存パッケージは CentOS 8 のインストール時に「サーバー」を選択している状態から追加でインストールが必要なパッケージ、及び、依存パッケージは Asianux Server 7 == MIRACLE LINUX V7 SP2 のインストール時に「インフラストラクチャサーバー」を選択している状態から追加でインストールが必要なパッケージです。

使用するデータベース	MariaDB/MySQL	PostgreSQL
弊社提供パッケージ	miracle-zbx-proxy-mysql fping *1	miracle-zbx-proxy-pgsql fping *1
ML8 系の ディストリビューションに 含まれるパッケージ	OpenIPMI-libs OpenIPMI-modalias libevent libssh *2 libtool-ltdl net-snmp net-snmp-agent-libs net-snmp-libs perl-Data-Dumper unixODBC mariadb mariadb-server *3	OpenIPMI-libs OpenIPMI-modalias libevent libssh *2 libtool-ltdl net-snmp net-snmp-agent-libs net-snmp-libs perl-Data-Dumper unixODBC postgresql postgresql-libs postgresql-server *3
ML7 系の ディストリビューションに 含まれるパッケージ	OpenIPMI-libs OpenIPMI-modalias libevent libssh *2 libtool-ltdl net-snmp net-snmp-agent-libs net-snmp-libs perl-Data-Dumper unixODBC mariadb mariadb-server *3	OpenIPMI-libs OpenIPMI-modalias libevent libssh *2 libtool-ltdl net-snmp net-snmp-agent-libs net-snmp-libs perl-Data-Dumper unixODBC postgresql postgresql-libs postgresql-server *3

*1 fping について、Asianux Server 7 == MIRACLE LINUX V7 においてのみディストリビューションのリポジトリに含まれています。

*2 libssh はバージョン 4.0.18-6 から libssh2 に代わって依存するようになりました。

*3 各データベースサーバは MIRACLE ZBX プロキシとは別のコンピュータにインストールすることも可能ですが本書では MIRACLE ZBX プロキシと同一のコンピュータにインストールされているものとして解説します。

以降の手順は、上記「ディストリビューションに含まれるパッケージ」がインストールされた状態を前提とします。

2.3.2 OS の設定変更

MIRACLE ZBX プロキシが監視対象ホストと通信を行えるように設定を変更します。

(1) SELinux (強制アクセス制御機能) が有効な場合は無効化します。設定ファイル `/etc/selinux/config` の該当行を次のように変更してください。

```
SELINUX=disabled
```

SELinux の設定を変更した場合は再起動を行ってください。

```
# shutdown -r now
```

(2) ネットワークフィルタの設定を変更します。

```
# firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp  
# firewall-cmd --permanent --add-port=162/udp  
# firewall-cmd --reload
```

2.3.3 MariaDB/MySQL を使用する場合

(1) 必要な RPM パッケージをインストールします。「XXX」の部分は、使用するファイルのバージョン、リリース番号等で置換してください。

```
# rpm -ivh miracle-zbx-proxy-mysql-XXX.rpm
```

(2) MariaDB/MySQL の設定をします。

`/etc/my.cnf.d/zabbix.cnf` を次のように作成してください。

```
[mysqld]  
character-set-server=utf8  
skip-character-set-client-handshake  
innodb_file_per_table  
innodb_log_buffer_size=16M  
innodb_buffer_pool_size=1024M  
innodb_log_file_size=256M
```

```
innodb_log_files_in_group=2
key_buffer_size=200M
max_allowed_packet=16MB
```

各変数値には推奨値があるものがあります。下記を参考にして設定してください。

innodb_log_buffer_size	16M を推奨
innodb_buffer_pool_size	物理メモリの 5 割程度を推奨
key_buffer_size	物理メモリの 1~2 割程度を推奨
max_allowed_packet	16M を推奨

なお、数値の決定を行う際には次の式が真となるように注意してください。

```
innodb_log_file_size * innodb_log_files_in_group < innodb_buffer_pool_size
```

(3) サービスの起動および自動起動設定を行います。

```
# systemctl start mariadb
# systemctl enable mariadb
```

(4) MIRACLE ZBX 用データベースおよびユーザを作成します。次の実行例ではデータベース名を zabbix_proxy、データベースユーザ名を zabbix として指定しています。データベースの文字コードは utf8、照合順序を utf8_bin と指定します。

```
# mysql -uroot
mysql> create database zabbix_proxy character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> grant all privileges on zabbix_proxy.* to zabbix@localhost identified by '<パスワード>';
mysql> flush privileges;
mysql> exit
```

(5) MIRACLE ZBX の初期データをインポートします。ディレクトリ名中の「XXX」は、インストールしたパッケージのバージョンに置換してください。mysql コマンド時にデータベースのパスワードを要求されます。

```
# cd /usr/share/doc/miracle-zbx-proxy-mysql-XXX
# zcat schema.sql.gz | mysql zabbix_proxy -uzabbix -p
```

ML8 系の OS を使用する場合、移動先のディレクトリ名が異なります。ご注意ください。

```
# cd /usr/share/doc/miracle-zbx-proxy-mysql
# zcat create.sql.gz | mysql zabbix_proxy -uzabbix -p
```

(6) MIRACLE ZBX の設定ファイルを編集します。/etc/zabbix/zabbix_proxy.conf の該当パラメータを次のように変更してください。<パスワード>には、手順 (4) で<パスワード>として指定した文字列を入力してください。

```
Server=<MIRACLE ZBX サーバの IP アドレス>
Hostname=<MIRACLE ZBX プロキシのホスト名>
DBName=zabbix_proxy
DBUser=zabbix
DBPassword=<パスワード>
```

(7) サービス zabbix-proxy を起動します。また、サービス zabbix-proxy の自動起動設定を行います。

```
# systemctl start zabbix-proxy
# systemctl enable zabbix-proxy
```

2.3.4 PostgreSQL を使用する場合

(1) 必要な RPM パッケージをインストールします。「XXX」の部分は、使用するファイルのバージョン、リリース番号等で置換してください。

```
# rpm -ivh miracle-zbx-proxy-pgsql-XXX.rpm
```

(2) データベースを初期化します。

```
# export PGSETUP_INITDB_OPTIONS="--encoding=UTF-8 --locale=ja_JP.UTF-8"
# postgresql-setup initdb
```

(3) サービス postgresql を起動します。また、サービス postgresql の自動起動設定を行います。

```
# systemctl start postgresql
# systemctl enable postgresql
```

(4) MIRACLE ZBX 用データベースおよびユーザを作成します。次の実行例ではデータベース名を zabbix_proxy、データベースユーザ名を zabbix として指定しています。

```
# sudo -u postgres psql --username=postgres
postgres=# CREATE USER zabbix NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE PASSWORD '<パスワード>';
postgres=# CREATE DATABASE "zabbix_proxy" WITH OWNER=zabbix ENCODING='UTF8';
postgres=# \q
```

(5) PostgreSQL の認証設定ファイルを編集します。/var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf を次のように変更してください。下線となっている行が追加対象です。

```
# TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
local zabbix_proxy zabbix md5
local all all ident
# IPv4 local connections:
host all all 127.0.0.1/32 ident
# IPv6 local connections:
host zabbix_proxy zabbix ::1/128 md5
host all all ::1/128 ident
```

編集完了後、サービス postgresql を再起動します。

```
# systemctl restart postgresql
```

(6) MIRACLE ZBX の初期データをインポートします。ディレクトリ名中の「XXX」は、インストールしたパッケージのバージョンに置換してください。psql コマンド時にデータベースのパスワードを要求されます。

```
# cd /usr/share/doc/miracle-zbx-proxy-pgsql-XXX
# zcat schema.sql.gz | sudo -u zabbix psql --username=zabbix --dbname=zabbix_proxy
```

ML8 系の OS を使用する場合、移動先のディレクトリ名が異なります。ご注意ください。

```
# cd /usr/share/doc/miracle-zbx-proxy-pgsql
# zcat schema.sql.gz | sudo -u zabbix psql --username=zabbix --dbname=zabbix_proxy
```

(7) MIRACLE ZBX の設定ファイルを編集します。/etc/zabbix/zabbix_proxy.conf の該当パラメータを次のように変更してください。<パスワード>には、手順 (4) で<パスワード>として指定した文字列を入力してください。

```
Server=<MIRACLE ZBX サーバの IP アドレス>
Hostname=<MIRACLE ZBX プロキシのホスト名>
DBName=zabbix_proxy
DBUser=zabbix
DBPassword=<パスワード>
DBPort=5432
```

(8) サービス zabbix-proxy を起動します。また、サービス zabbix-proxy の自動起動設定を行います。

```
# systemctl start zabbix-proxy
# systemctl enable zabbix-proxy
```

2.4 MIRACLE ZBX Java Gateway

2.4.1 パッケージリスト

MIRACLE ZBX Java Gateway のインストールには、以下の RPM パッケージが必要です。RPM パッケージには依存関係がありますので、それを満たすようにインストールを行ってください。依存パッケージは Asianux Server 7 == MIRACLE LINUX V7 SP2 のインストール時に「インフラストラクチャサーバー」を選択している状態から追加でインストールが必要なパッケージです。

弊社提供パッケージ	miracle-zbx-java-gateway
	copy-jdk-configs fontconfig fontpackages-filesystem giflib java-1.8.0-openjdk java-1.8.0-openjdk-headless javapackages-tools libICE libSM libXcomposite libXext libXfont libXi libXrender libXtst libfontenc libxslt lksctp-tools python-javapackages python-lxml ttmkfdir tzdata-java xorg-x11-font-utils xorg-x11-fonts-Type1
ML7 系の ディストリビューションに 含まれるパッケージ	

以降の手順は、上記「ディストリビューションに含まれるパッケージ」がインストールされた状態を前提とします。

2.4.2 OS の設定変更

MIRACLE ZBX Java Gateway が監視対象ホストと通信を行えるように設定を変更します。

(1) SELinux (強制アクセス制御機能) が有効な場合は無効化します。設定ファイル `/etc/selinux/config` の該当行を次のように変更してください。

```
SELINUX=disabled
```

SELinux の設定を変更した場合は再起動を行ってください。

```
# shutdown -r now
```

(2) ネットワークフィルタの設定を変更します。

```
# firewall-cmd --permanent --add-port=10052/tcp
# firewall-cmd --reload
```


2.4.3 インストール及び各種設定

(1) 必要な RPM パッケージをインストールします。「XXX」の部分は、使用するファイルのバージョン、リリース番号等で置換してください。

```
# rpm -ivh miralcle-zbx-java-gateway-XXX.rpm
```

(2) サービス zabbix-java-gateway を起動します。また、サービス zabbix-java-gateway の自動起動設定を行います。

```
# systemctl start zabbix-java-gateway
# systemctl enable zabbix-java-gateway
```

(3) 監視を行う MIRACLE ZBX サーバの設定ファイル/etc/zabbix/zabbix_server.conf を、MIRACLE ZBX プロキシ経由での監視の場合は/etc/zabbix/zabbix_proxy.conf を編集し、次のパラメータに変更を加えてください。

```
JavaGateway=<MIRACLE ZBX Java Gateway を起動したホストの IP アドレス>
StartJavaPollers=<JavaPoller の初期起動数>
```

なお、「JavaPoller の初期起動数」には、MIRACLE ZBX Java Gateway をインストールしたホスト上のファイル/etc/zabbix/zabbix_java_gateway.conf のパラメータ START_POLLERS(初期値: 5) を超えない数値を指定してください。また、MIRACLE ZBX Java Gateway を MIRACLE ZBX サーバにインストールした場合は、「MIRACLE ZBX Java Gateway を起動したホストの IP アドレス」に 127.0.0.1 を指定してください。

(4) 監視を行う MIRACLE ZBX サーバもしくは MIRACLE ZBX プロキシのサービスを再起動します。

```
# systemctl restart zabbix-server
```

もしくは

```
# systemctl restart zabbix-proxy
```

2.5 MIRACLE ZBX エージェント

監視対象ホストへのインストール方法を、各 OS 別に説明します。

2.5.1 Linux

MIRACLE ZBX エージェントのインストールには、全ての対応 Linux 環境において追加でインストールが必要なパッケージはありません。

ただし、ML7 以降の環境で `system.hw.devices` のキーを使用する場合、`pciutils` と `usbutils` のパッケージをインストールしてください。

(1) SELinux (強制アクセス制御機能) が有効な場合は無効化します。設定ファイル `/etc/selinux/config` の該当行を次のように変更してください。

```
SELINUX=disabled
```

SELinux の設定を変更した場合は再起動を行ってください。

```
# shutdown -r now
```

(2) ネットワークフィルタの設定を変更します。

ML7 系の場合

```
# firewall-cmd --permanent --add-port=10050/tcp
# firewall-cmd --reload
```

ML6 系以下の場合

以下の 2 ファイルを次のように変更してください。

- `/etc/sysconfig/iptables`
- `/etc/sysconfig/ip6tables`

両ファイルともに、下線となっている行が追加対象です。

```
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
```

```
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 10050 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
```

編集後、設定を反映するためサービスを再起動します。

```
# service iptables restart
# service ip6tables restart
```

(3) 必要な RPM パッケージをインストールします。「XXX」の部分は、使用するファイルのバージョン、リリース番号等で置換してください。

```
# rpm -ivh miracle-zbx-agent-XXX.rpm
```

(4) MIRACLE ZBX エージェントの設定ファイルを編集します。
/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf の次のパラメータを変更してください。なお、<ホスト名>には、MIRACLE ZBX Web インターフェースを使用して MIRACLE ZBX サーバに登録する際のホスト名を指定する必要があります。

```
Server=<MIRACLE ZBX サーバの IP アドレス>
ServerActive=<MIRACLE ZBX サーバの IP アドレス>
Hostname=<ホスト名>
```

(5) サービス zabbix-agent を起動します。また、サービス zabbix-agent の自動起動設定を行います。

ML7 系以降の場合

```
# systemctl start zabbix-agent
# systemctl enable zabbix-agent
```

ML6 系以前の場合

```
# service zabbix-agent start
# chkconfig zabbix-agent on
```

なお、サービス zabbix-agent を停止、再起動、自動起動の無効化、パッケージアップデートを行う場合は以下の手順を踏んでください。

停止:

ML7 系以降の場合

```
# systemctl stop zabbix-agent
```

ML6 系以前の場合

```
# service zabbix-agent stop
```

再起動:

ML7 系以降の場合

```
# systemctl restart zabbix-agent
```

ML6 系以前の場合

```
# service zabbix-agent restart
```

自動起動の無効化:

ML7 系以降の場合

```
# systemctl disable zabbix-agent
```

ML6 系以前の場合

```
# chkconfig zabbix-agent off
```

パッケージのアップデート:

- (1) 該当パッケージをダウンロードします。
- (2) RPM パッケージのアップデートを行います。「XXX」の部分はバージョン、リリース番号等で置換してください。

```
# rpm -Fvh miracle-zbx-agent-XXX.rpm
```

- (3) サービスの再起動を行ってください。

2.5.2 Microsoft Windows

MIRACLE ZBX エージェントのインストールには、弊社提供のインストーラが必要です。次の名称のファイルを、インストール対象ホストにコピーしてください。「XXX」の部分は、使用するファイルのバージョン、リリース番号等で置換してください。

- miracle_zbx_agent-XXX_installer.exe

GUI によるインストール


- (1) アイコンをダブルクリックし、インストーラを起動します。ボタン「次へ (N) >」をクリックしてください。




(2) ライセンス契約書の内容を確認し、ボタン「同意する (A)」をクリックします。




(3) 「Zabbix Sender (optional)」および「Zabbix get (optional)」にチェックが付いていることを確認し、ボタン「次へ (N) >」をクリックします。

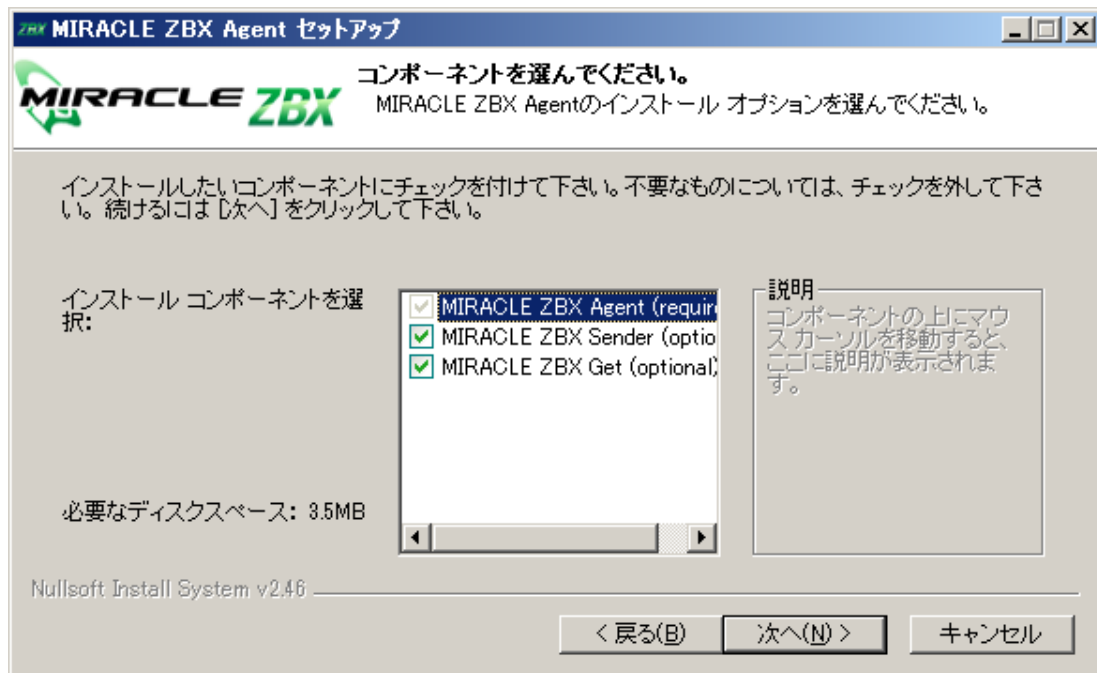


(4) 「ZABBIX サーバのホスト名または IP アドレス」および「このマシンのホスト名」に正しい情報を入力し、ボタン「次へ (N) >」をクリックします。なお、「このマシンのホスト名」には、MIRACLE ZBX Web インターフェースを使用して MIRACLE ZBX サーバに登録する際のホスト名を指定する必要があります。「リモートコマンドを有効」には、MIRACLE ZBX サーバのアクションとして、MIRACLE ZBX インストール対象ホスト上でリモートコマンドを実行させる場合にチェックを付けてください。

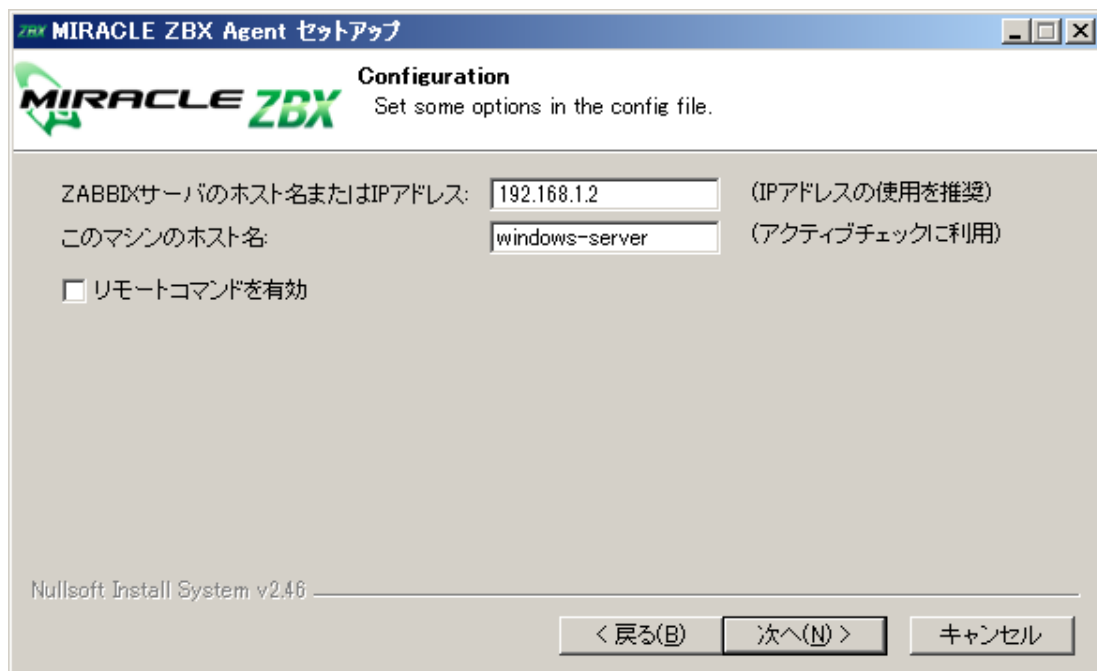


(5) 「インストール先フォルダ」を確認し、ボタン「インストール」をクリックします。なお、インストール先を変更しないことを推奨します。

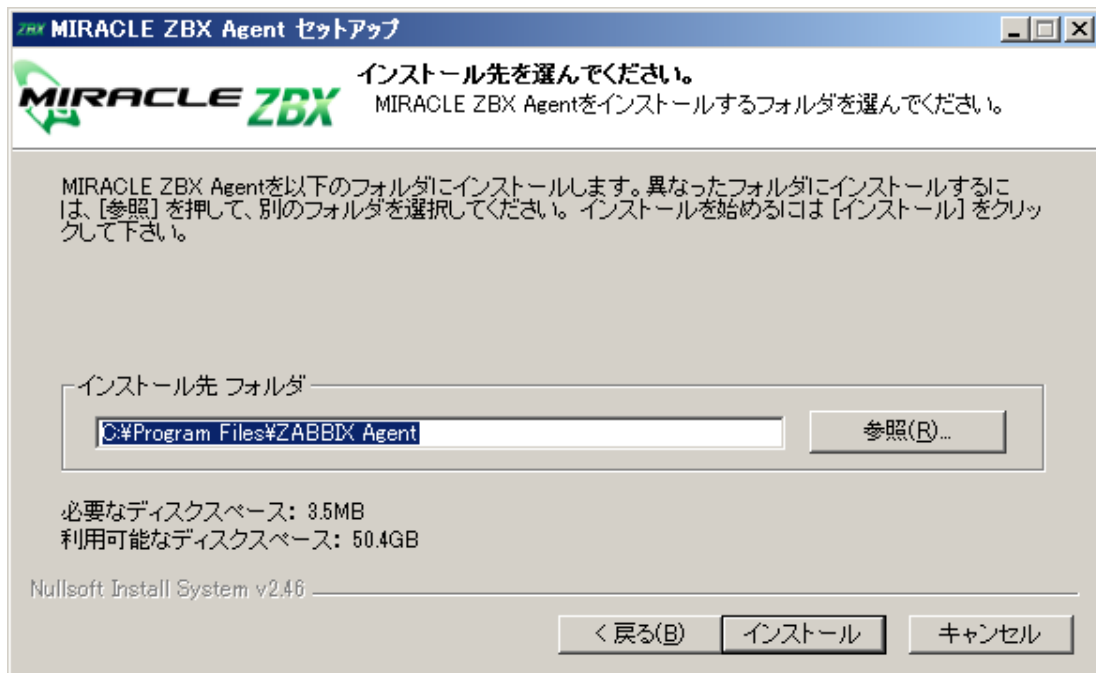

(6) プロGRESSバーがウィンドウ右端まで到達し、バーの上に「完了」と表示されるとインストールは終了です。ボタン「閉じる (C)」をクリックし、インストーラを終了させてください。

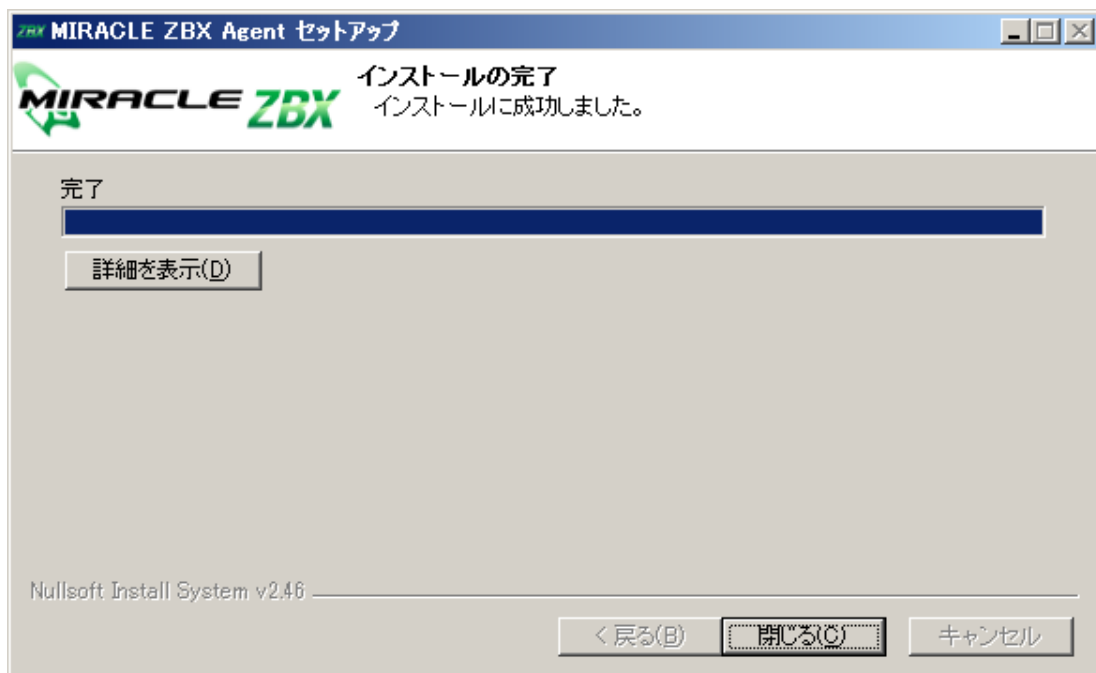

(7) Microsoft Windows の「サービス」を表示させ、「Zabbix Agent」の状態が「実行中」、「スタートアップの種類」が「自動」とされていることを確認してください。

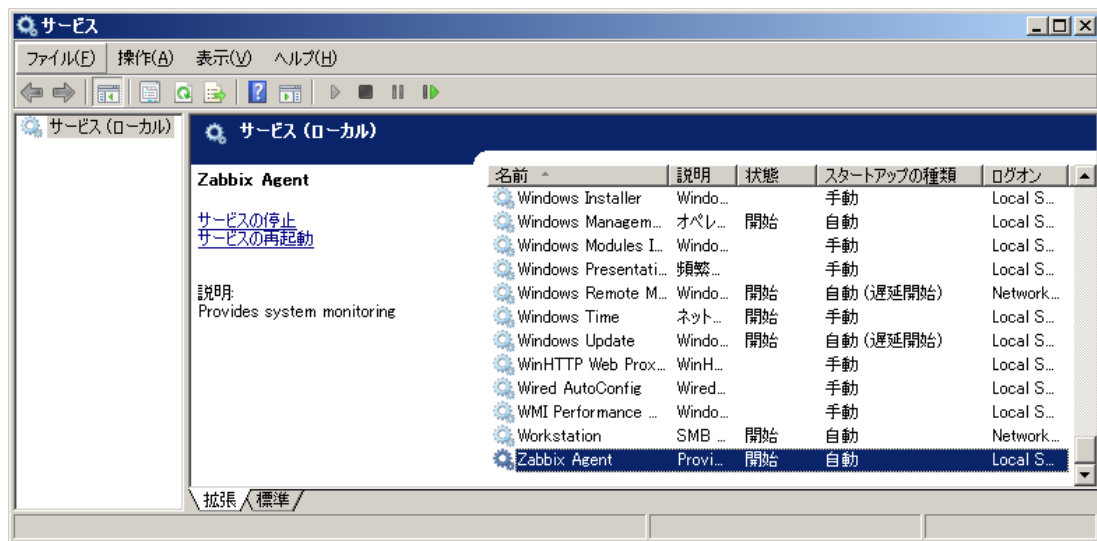

(8) MIRACLE ZBX サーバから MIRACLE ZBX エージェントに対する通信が可能となるように、「Windows ファイアウォール」等を設定してください。規則の種類で「プログラム (P)」を選択する場合は、手順 (4) でインストール先フォルダとして指定したディレクトリに配置されている、「zabbix_agentd.exe」を選択してください。初期インストール状態では、次のパスとなります。

```
%ProgramFiles%\ZABBIX Agent\zabbix_agentd.exe
```

規則の種類で「ポート (O)」を選択する場合は、次の条件での通信を許可してください。

- プロトコル: TCP
- ポート番号: 10050

CUI によるインストール

start コマンドとあわせて実行することで GUI を表示せずにインストーラを起動することができます。

```
start /B /WAIT miracle_zbx_agent-x.x.x-xML_installer.exe /S <Parameters...>
```

```
Parameters: (* Required)
  /ACCEPT_UNINSTALL      : Accept uninstallation if already installed MIRACLE ZBX Agent
* /SERVER=<server-ip>    : Set Server/ServerActive parameter in zabbix_agentd.conf
  /HOST=<hostname>       : Set Hostname parameter in zabbix_agentd.conf
                          If not provide this parameter, use this machine's hostname
  /ENABLE_RMTCMD         : Set EnableRemoteCommands=1 parameter in zabbix_agentd.conf
```

- /ACCEPT_UNINSTALL

すでに MIRACLE ZBX エージェントがインストールされていた場合、削除後にインストールします。指定されていない場合はインストールを中止します。

- /SERVER=<MIRACLE ZBX サーバ IP もしくは DNS 名>

zabbix_agentd.conf の Server および ServerActive 欄を設定します。このパラメータは必須です。

- /HOST=<ホスト名>

zabbix_agentd.conf の Hostname 欄を設定します。指定されていない場合はこのマシンの Windows のコンピューター名を設定します。

- /ENABLE_RMTCMD

zabbix_agentd.conf の EnableRemoteCommand 欄に 1 を設定します。指定されていない場合は 0 を設定します。

次の実行例では、IP アドレス 192.0.2.1 で動作する MIRACLE ZBX サーバと通信を行い、foo というホスト名で動作する MIRACLE ZBX エージェントをインストールします。

```
start /B /WAIT miracle_zbx_agent-x.x.x-xML_installer.exe /S /SERVER=192.0.2.1 /HOST=foo
```

Windows ファイアウォールの設定は以下のコマンドで行うことができます。改行は不要です。

```
netsh advfirewall firewall add rule name=zabbix_agent dir=in action=allow profile=any
protocol=tcp localport=10050
```

なお、エージェントの停止や再起動、パッケージアップデートを行う場合は以下の手順を踏んでください。

停止:

```
net stop "ZABBIX Agent"
```

再起動:

```
net stop "ZABBIX Agent" && net start "ZABBIX Agent"
```


アップデート方法:

設定ファイルを引き継ぎたい場合は、事前にコピーをしてください。アップデート後、元のファイル名に直して下さい。

GUI によるアップデート

インストール方法と同様の手順でアップデートが可能です。

既にインストールされている場合はアンインストールを行います。ボタン [OK] をクリックします。

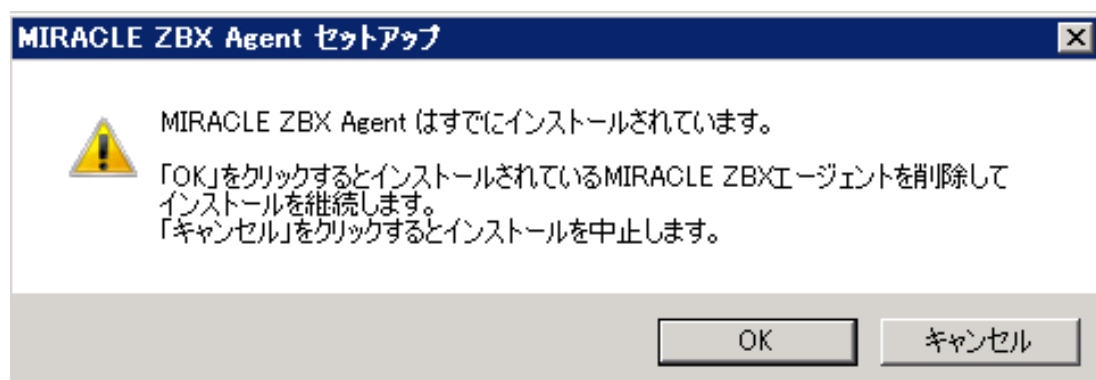

以降はインストール方法と同様です。

CUI によるアップデート

インストール方法と同様のコマンドでアップデートが可能です。パラメータ /ACCEPT_UNINSTALL を付与して実行して下さい。

2.5.3 Solaris

MIRACLE ZBX エージェントのインストールには、弊社提供の Solaris 用パッケージが必要です。次の名称のファイルを、インストール対象ホストにコピーしてください。なお、パッケージは

アーキテクチャ個別に用意されています。「XXX」の部分は、使用するファイルのバージョン、リリース番号等で置換してください。

```
miracle-zbx-agent-XXX.pkg
```

Solaris 10

- (1) パッケージをインストールします。

```
# pkgadd -d miracle-zbx-agent-XXX.pkg all
```

- (2) ユーザ「zabbix」を追加し、ログ出力用ディレクトリの権限を変更します。

```
# useradd zabbix  
# chown zabbix /var/log/zabbix
```

(3) MIRACLE ZBX エージェントの設定ファイルを編集します。インストール直後は/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.new に設定ファイルのサンプルが置かれています。zabbix_agentd.conf にリネームし、以下のパラメータを変更してください。なお、<ホスト名>には、MIRACLE ZBX Web インターフェースを使用して MIRACLE ZBX サーバに登録する際のホスト名を指定する必要があります。

```
# mv /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.new /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

```
Server=<MIRACLE ZBX サーバの IP アドレス>  
ServerActive=<MIRACLE ZBX サーバの IP アドレス>  
Hostname=<ホスト名>
```

- (4) MIRACLE ZBX エージェントを起動します。

```
# /etc/init.d/zabbix_agentd start
```

Solaris 10 ではパッケージのインストール時に RC ファイルが自動で作成されます。したがって MIRACLE ZBX エージェントの自動起動設定に際しコマンド等を実行する必要はありません。

なお、エージェントの停止や再起動、パッケージアップデートを行う場合は以下の手順を踏んでください。

停止:

```
# /etc/init.d/zabbix_agentd stop
```

再起動:

```
# /etc/init.d/zabbix_agentd restart
```

アップデート方法:

```
# pkgrm zabbix-agent  
# pkgadd -d miracle-zbx-agent-XXX.pkg all
```

Solaris 11

(1) パッケージをインストールします。

```
# pkgadd -d miracle-zbx-agent-XXX.pkg all
```

(2) MIRACLE ZBX エージェントの設定ファイルを編集します。インストール直後は/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.new に設定ファイルのサンプルが置かれています。zabbix_agentd.conf にリネームし、以下のパラメータを変更してください。なお、<ホスト名>には、MIRACLE ZBX Web インターフェースを使用して MIRACLE ZBX サーバに登録する際のホスト名を指定する必要があります。

```
# mv /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.new /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

```
Server=<MIRACLE ZBX サーバの IP アドレス>  
ServerActive=<MIRACLE ZBX サーバの IP アドレス>  
Hostname=<ホスト名>
```

(3) MIRACLE ZBX エージェントを起動します。

```
# svcadm enable zabbix-agent
```

Solaris 11 ではパッケージのインストール時に RC ファイルが自動で作成されます。したがって MIRACLE ZBX エージェントの自動起動設定に際しコマンド等を実行する必要はありません。

なお、エージェントの停止や再起動、パッケージアップデートを行う場合は以下の手順を踏んでください。

停止:

```
# svcadm disable zabbix-agent
```

再起動:

```
# svcadm restart zabbix-agent
```

アップデート方法:

```
# pkgrm zabbix-agent  
# pkgadd -d miracle-zbx-agent-XXX.pkg all
```

2.5.4 AIX

MIRACLE ZBX エージェントのインストールには、弊社提供の AIX 用パッケージが必要です。次の名称のファイルを、インストール対象ホストにコピーしてください。「XXX」の部分は、使用するファイルのバージョン、リリース番号等で置換してください。

```
miracle-zbx-agent-XXX.ppc.rpm
```

- (1) パッケージをインストールします。

```
# rpm -i miracle-zbx-agent-XXX.ppc.rpm
```

- (2) MIRACLE ZBX エージェントの設定ファイルを編集します。
/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf の次のパラメータを変更してください。なお、<ホスト名>には、MIRACLE ZBX Web インターフェースを使用して MIRACLE ZBX サーバに登録する際のホスト名を指定する必要があります。

```
Server=<MIRACLE ZBX サーバの IP アドレス>  
ServerActive=<MIRACLE ZBX サーバの IP アドレス>  
Hostname=<ホスト名>
```

- (3) MIRACLE ZBX エージェントを起動します。

```
# /etc/rc.d/init.d/zabbix-agent start
```

なお、エージェントの停止や再起動、パッケージアップデートを行う場合は以下の手順を踏んでください。

停止:

```
# /etc/rc.d/init.d/zabbix-agent stop
```

再起動:

```
# /etc/rc.d/init.d/zabbix-agent restart
```

アップデート方法:

```
# rpm -F miracle-zbx-agent-XXX.ppc.rpm
```

2.5.5 HP-UX

MIRACLE ZBX エージェントのインストールには、弊社提供の HP-UX 用パッケージが必要です。次の名称のファイルを、インストール対象ホストにコピーしてください。「XXX」の部分は、使用するファイルのバージョン、リリース番号等で置換してください。

```
miracle-zbx-agent-XXX.depot
```

(1) パッケージをインストールします。depot ファイルはカレントディレクトリに配置されていても、コマンド `swinstall` に対してはフルパスで指定する必要があります。 `full_path_to_directory` の部分は実際のファイルへのフルパスに変更してください。

```
# swinstall -s /full_path_to_directory/miracle-zbx-agent-XXX.depot ZabbixAgent
```

(2) MIRACLE ZBX エージェントの設定ファイルを編集します。`/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf` の次のパラメータを変更してください。なお、<ホスト名>には、MIRACLE ZBX Web インターフェースを使用して MIRACLE ZBX サーバに登録する際のホスト名を指定する必要があります。

```
Server=<MIRACLE ZBX サーバの IP アドレス>  
ServerActive=<MIRACLE ZBX サーバの IP アドレス>  
Hostname=<ホスト名>
```

(3) MIRACLE ZBX エージェントを起動します。

```
# /sbin/init.d/zabbix_agentd start
```

HP-UX ではパッケージのインストール時に RC ファイルが自動で作成されます。したがって MIRACLE ZBX エージェントの自動起動設定に際しコマンド等を実行する必要はありません。

なお、エージェントの停止や再起動、パッケージアップデートを行う場合は以下の手順を踏んでください。

停止:

```
# /sbin/init.d/zabbix_agentd stop
```

再起動:

```
# /sbin/init.d/zabbix_agentd restart
```

アップデート方法:

アップデートについては、インストール時と同様に、`swinstall -s` を使用してください。

2.6 MIRACLE ZBX Get と MIRACLE ZBX Sender

MIRACLE ZBX バージョン 3.0 から Linux 版の MIRACLE ZBX エージェントに `zabbix_get` および `zabbix_sender` コマンドが同梱されなくなりました。そのため、これらのコマンドを利用したい場合は MIRACLE ZBX エージェントとは別にインストールを行う必要があります。もしくは MIRACLE ZBX エージェントをインストールせず、MIRACLE ZBX Get および MIRACLE ZBX Sender パッケージをそれぞれ単体でインストールすることができます。また、どちらのパッケージも追加でインストールが必要なパッケージはありません。

(1) 必要な RPM パッケージをインストールします。「XXX」の部分は、使用するファイルのバージョン、リリース番号等で置換してください。次の例では、`miracle-zbx-get`、`miracle-zbx-sender` パッケージを同時にインストールする際の実行例です。どちらか一方のみをインストールすることもできます。

```
# rpm -ivh miracle-zbx-get-XXX.rpm miracle-zbx-sender-XXX.rpm
```

3 追加情報

3.1 Web インターフェースへのログイン

(1) MIRACLE ZBX Web インターフェースのログイン画面を表示します。対応ブラウザで次の URL へアクセスしてください。

```
http://<MIRACLE ZBX Web インターフェースをインストールしたホストの IP アドレス>/zabbix
```

(2) ログインします。ログインのための初期情報は以下のとおりです。

- Username: Admin
- Password: zabbix

入力後にボタン「サインイン」をクリックしてください。

MIRACLE ZBX

ユーザー名
Admin

パスワード
.....

30日間記憶する

サインイン

or sign in as guest

[ヘルプ](#)

MIRACLE ZBX 4.0.0-11.
MIRACLE ZBX is a registered trade mark in Japan and derived from Zabbix 4.0.0 under GPL v2 license.
Zabbix 4.0.0 Copyright 2001-2018 by Zabbix SIA

3.2 MIRACLE ZBX サービスの強制停止時間の設定方法

MIRACLE ZBX の各サービスはサービス停止の際、取得したデータをデータベースに格納しますが一定の時間以内 (通常で 320 秒) にサービスが停止しなかった場合、強制停止を行います。この

際、まだ格納されていないデータは失われます。

より長い待ち時間と引き換えにサービス停止時のデータの喪失を防ぐ、あるいはデータ喪失のリスクを取りつつもより短い待ち時間での停止を行うといった調整ができます。

3.2.1 設定方法

パラメータを上書きするための以下のユニットファイルを作成してください

```
# mkdir -p /etc/systemd/system/zabbix-server.service.d
# vi /etc/systemd/system/zabbix-server.service.d/extend-timeout.conf
```

```
[Service]
TimeoutStopSec=5000s
```

上記で設定した内容を反映させるために以下のコマンドを実行してください。

```
# systemctl daemon-reload
```

サービスを停止する場合は、通常のコマンドで停止してください

```
# systemctl stop zabbix-server
```

3.3 環境変数設定

ML7 系以降では、MIRACLE ZBX サーバ、プロキシ、エージェントへ環境変数を渡すために/etc/sysconfig 以下にファイルを作成する必要があります。各サービスへ環境変数を渡すためにはこのファイルを使用して設定して下さい。作成するファイルはサービスによって変えて下さい。なお、作成する各サービスの環境ファイル名は以下のとおりです。

MIRACLE ZBX サーバ

```
/etc/sysconfig/zabbix-server
```

MIRACLE ZBX プロキシ

```
/etc/sysconfig/zabbix-proxy
```

MIRACLE ZBX エージェント

```
/etc/sysconfig/zabbix-agent
```

3.3.1 設定方法

今回は MIRACLE ZBX サーバに対して設定を行います。例として MIRACLE ZBX サーバに渡す、環境変数 MIBDIRS を設定します。

- (1) /etc/sysconfig/zabbix-server を作成し以下を設定して下さい。

```
MIBDIRS=/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/snmp/vendors_mib  
MIBS=ALL
```

- (2) 上記で設定した内容を反映させるためにサービスを再起動して下さい。

```
# systemctl restart zabbix-server
```

以下余白